



# Schiebetor "ORPHEUS" EI<sub>2</sub> 30 C2 S<sub>a</sub> / S<sub>200</sub> (1-flügelig)

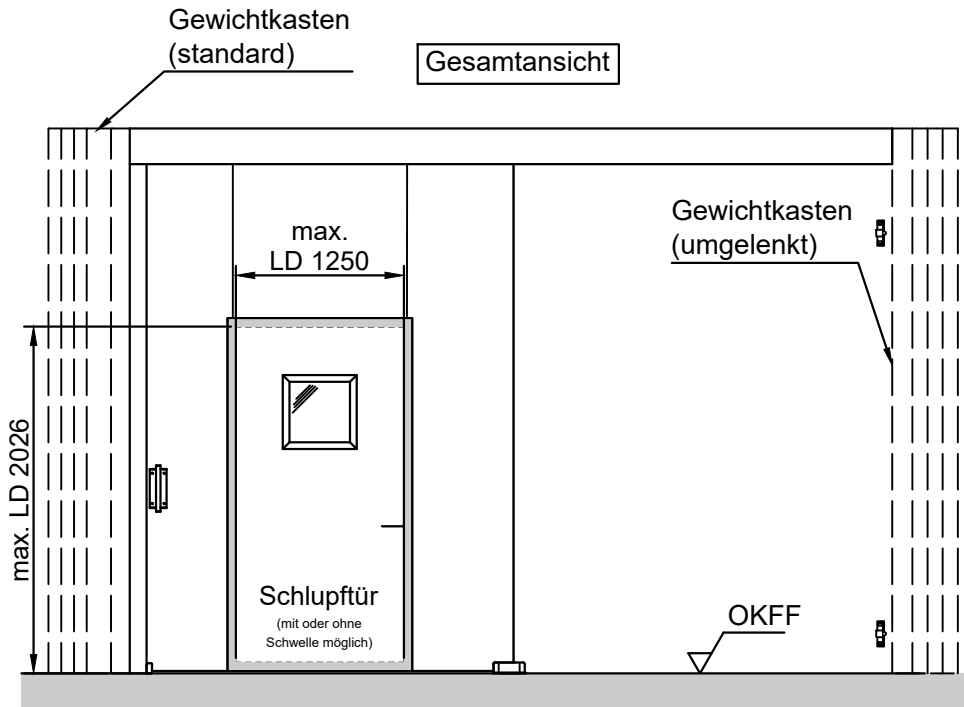

Vertikalschnitt

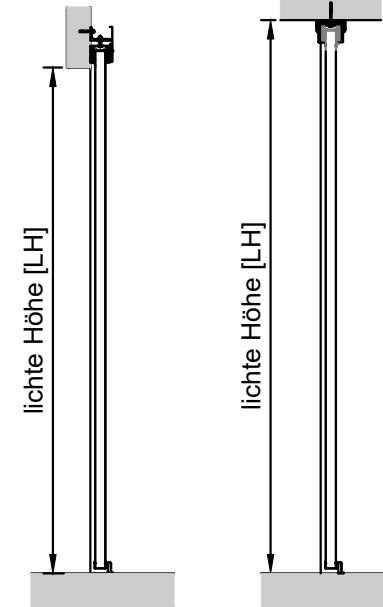

- Wandstärken / Wandarten:** (min. EI30)
- ≥ 115 bei Beton
  - ≥ 115 bei Mauerwerk
  - ≥ 150 bei Porenbeton
  - geschützte Tragkonstruktion aus Stahl


**In Absprache auch größere Ausführungen möglich!**

Zur detaillierten Planung bitte das Planungshandbuch verwenden!


Größentabelle				
Anforderung	LB [mm] max.	LH [mm] max.	Fläche [m <sup>2</sup> ] max.	Fugenlänge [m] max.
EI <sub>2</sub> 30 C	13050	7125	61,99	-
EI <sub>2</sub> 30 C2 S <sub>a</sub>	13050	7125	61,49	122*
EI <sub>2</sub> 30 C2 S <sub>200</sub>	13050	7125	35,97*	23,99*

\* In Kombination mit Türen oder ohne Einlauf ändert sich der Wert! (siehe Planungshandbuch)


Gegengewicht standard Horizontalschnitt

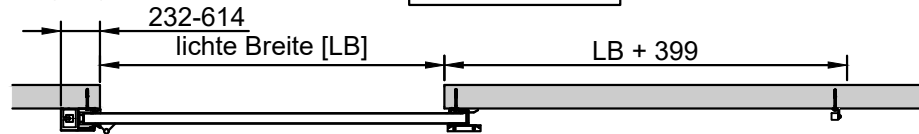


Gegengewicht umgelenkt

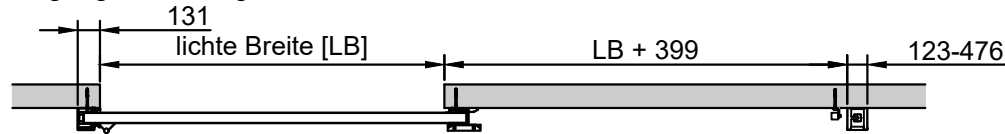


stumpfer Einlauf

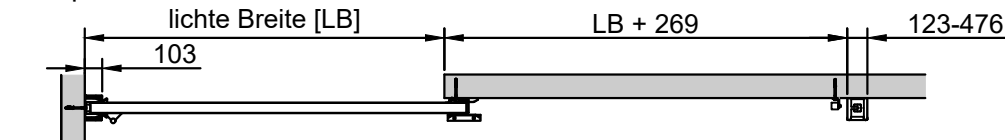


ohne Einlauf

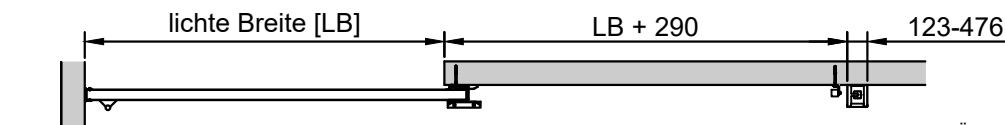

Seitenklappe "optional"

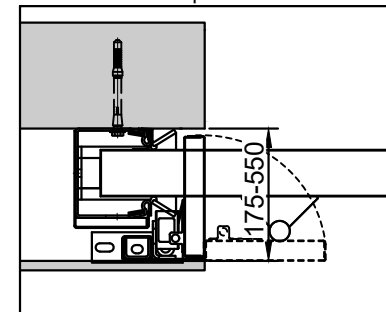

Deckenklappe "optional"

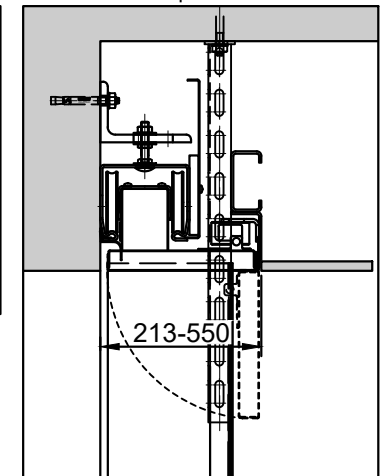

Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Abweichende Abmessungen auf Anfrage.