



Schiebetor "ORPHEUS" EI₂ 90 C2 S_a / S₂₀₀ (1-flügelig)

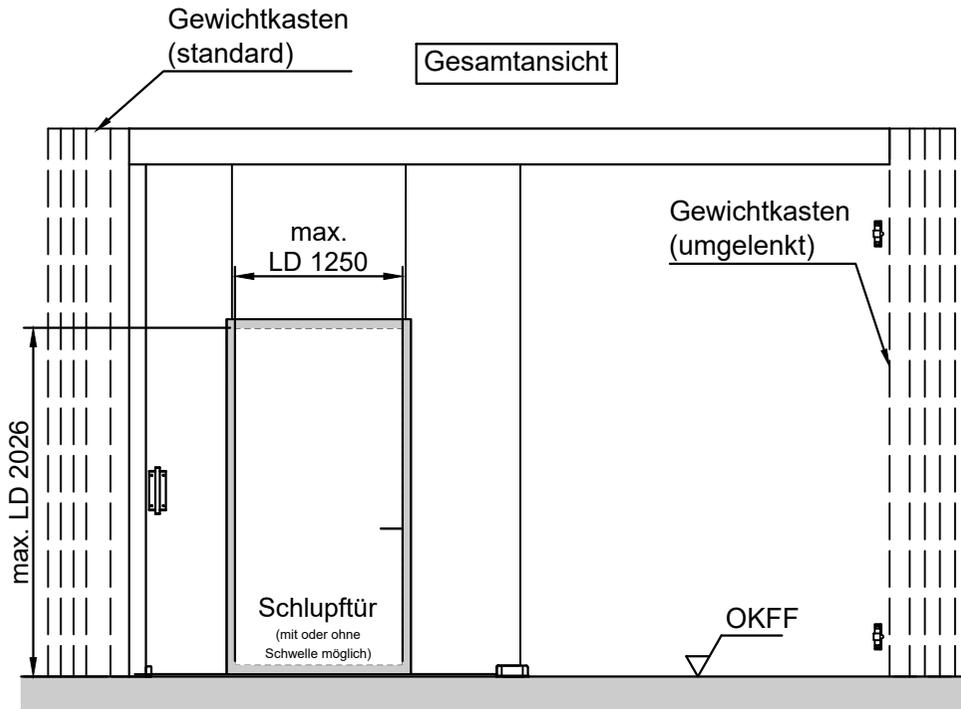

Vertikalschnitt

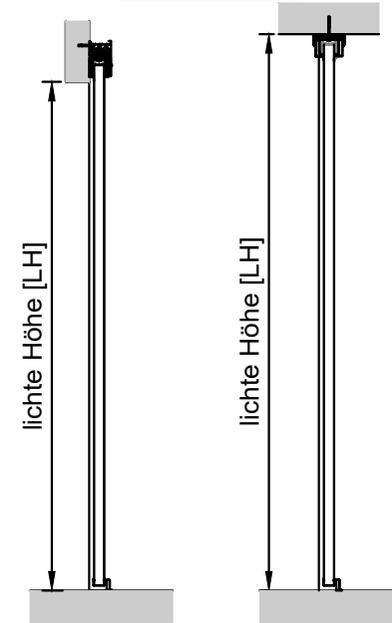

Wandstärken / Wandarten: (min. EI90)

- ≥ 175 bei Beton
- ≥ 175 bei Mauerwerk
- ≥ 175 bei Porenbeton
- geschützte Tragkonstruktion aus Stahl


In Absprache auch größere Ausführungen möglich!

Zur detaillierten Planung bitte das Planungshandbuch verwenden!


Größentabelle				
Anforderung	LB [mm] max.	LH [mm] max.	Fläche [m ²] max.	Fugenlänge [m] max.
EI ₂ 90 C2	17400	8750	65,25	-
EI ₂ 90 C2 S _a	17400	8750	61,49	122*
EI ₂ 90 C2 S ₂₀₀	17400	8750	35,97*	23,99*

* In Kombination mit Tür/en oder ohne Einlauf ändert sich der Wert! (siehe Planungshandbuch)


Gegengewicht standard Horizontalschnitt

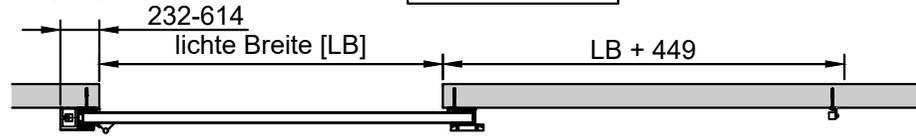


Gegengewicht umgelenkt

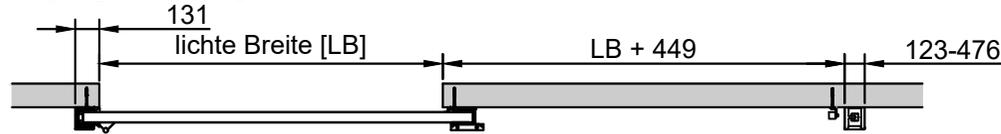


stumpfer Einlauf

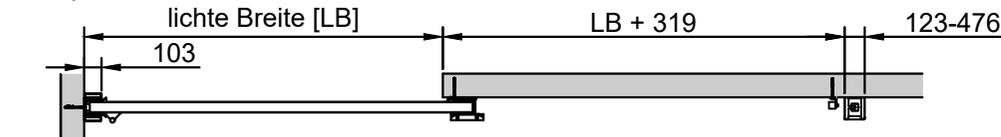


ohne Einlauf

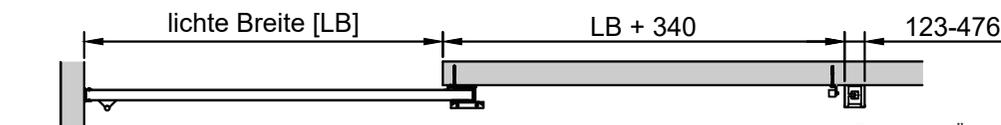

Seitenklappe "optional"

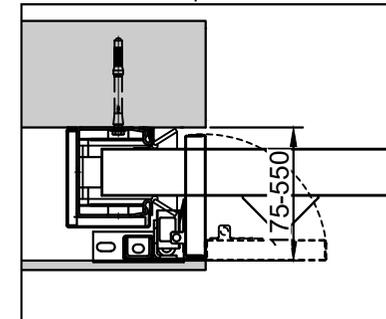

Deckenklappe "optional"

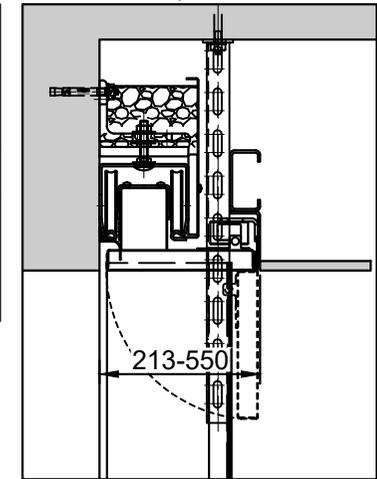

Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Abweichende Abmessungen auf Anfrage.