



Schnellaufschiebetor "ORPHEUS" EI₂ 90 C2 S_a / S₂₀₀ (1- flügelig)

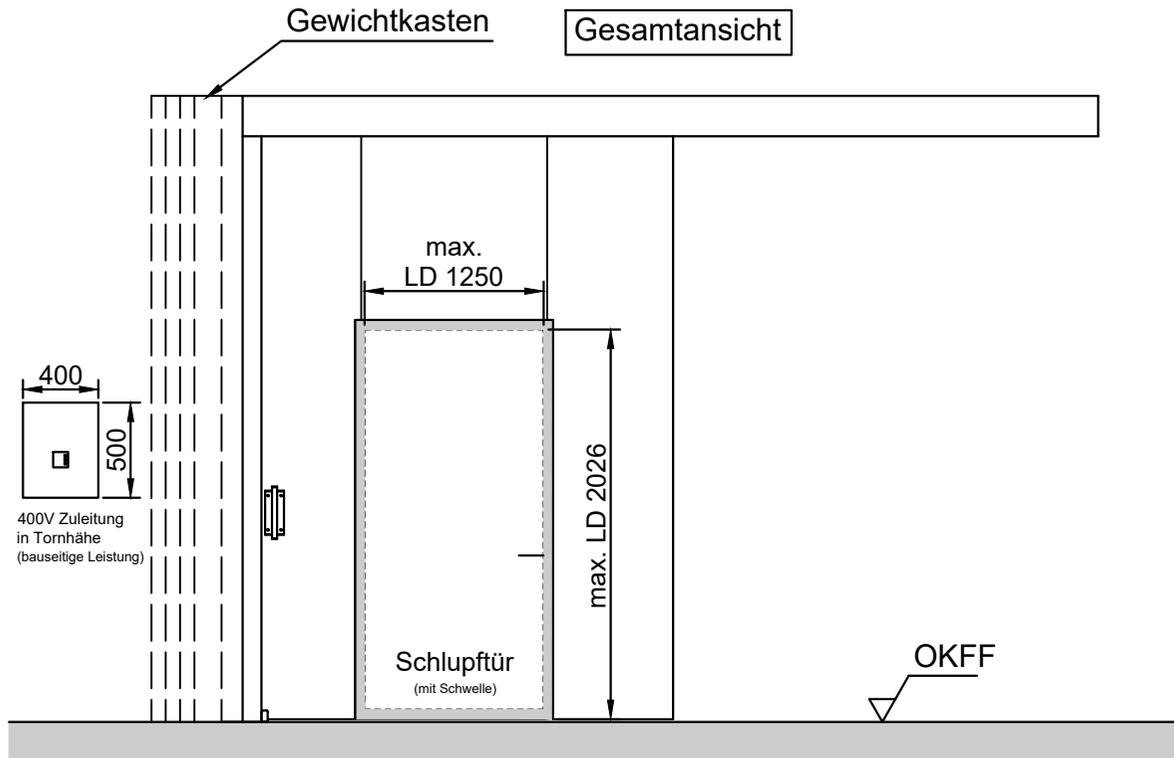

Vertikalschnitt

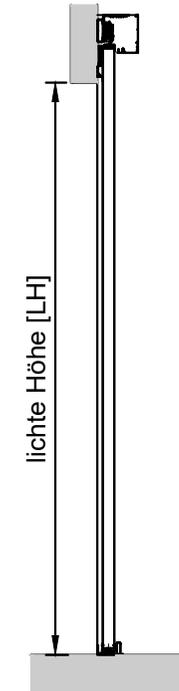

Wandstärken / Wandarten: (min. EI90)

- ≥ 175 bei Beton
- ≥ 175 bei Mauerwerk
- ≥ 200 bei Porenbeton
- geschützte Tragkonstruktion aus Stahl


In Absprache auch größere Ausführungen möglich!

Zur detaillierten Planung bitte das Planungshandbuch verwenden!

Größentabelle				
Anforderung	LB [mm] max.	LH [mm] max.	Fläche [m ²] max.	Fugenlänge [m] max.
EI ₂ 90 C2 S _a	8700	4750	7,5*	-
EI ₂ 90 C2 S ₂₀₀	8700	4750	7,5*	23,99*

* In Kombination mit Tür ändert sich der Wert!
(siehe Planungshandbuch)

Horizontalschnitt

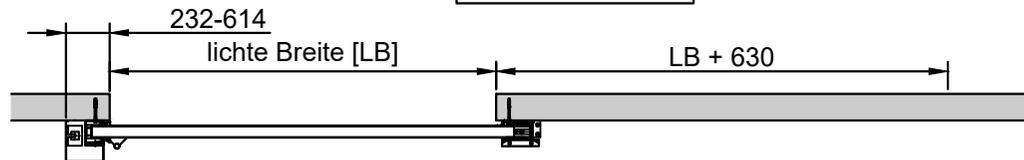

Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Abweichende Abmessungen auf Anfrage.

Jansen Tore GmbH & Co. KG - Am Wattberg 51 - 26903 Surwold - Tel.: 0 49 65 / 89 88 0 - Fax: 0 49 65 / 89 88 88 - www.jansentore.com - info@jansentore.com