



Sektionaltor Safeline 40 RC3

Gesamtansicht Innen

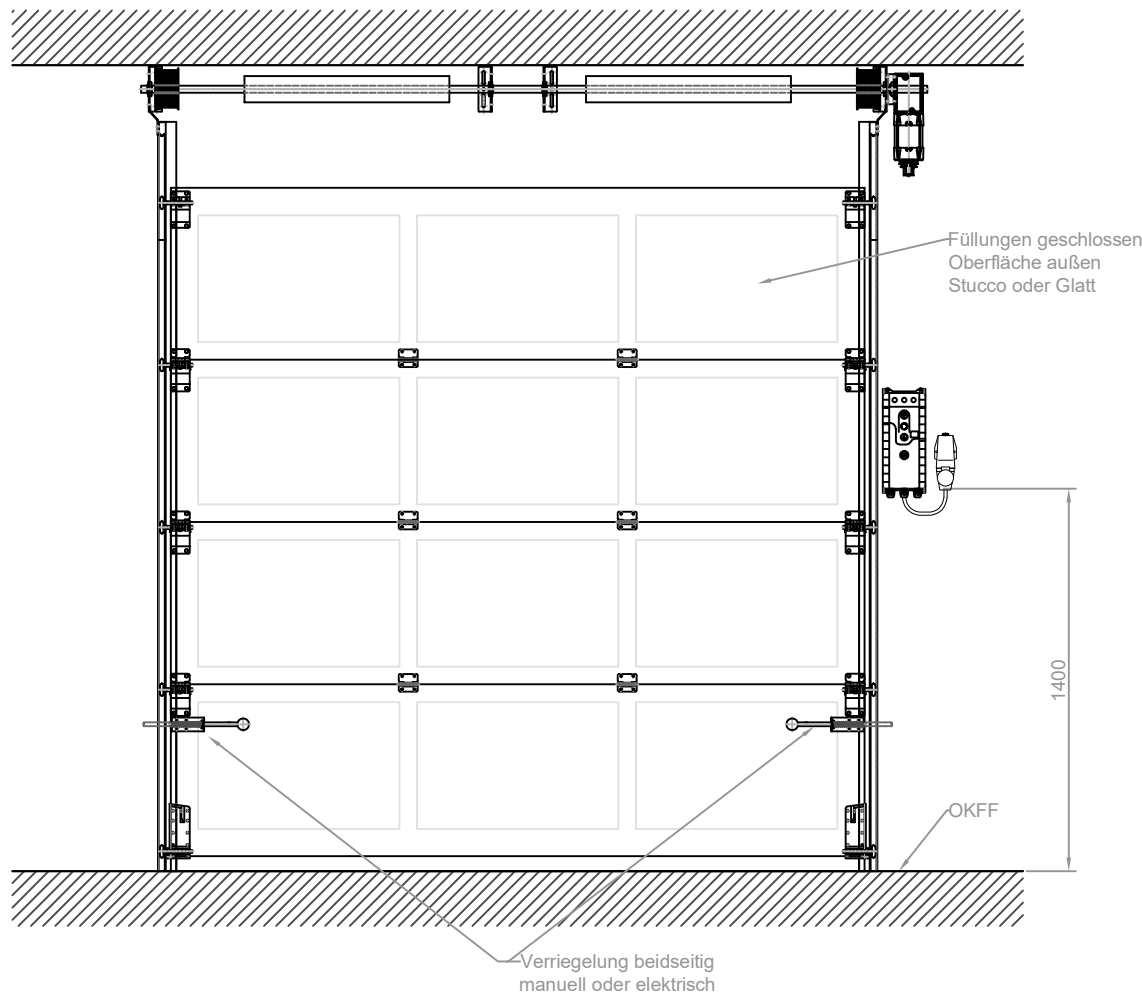

Vertikalschnitt


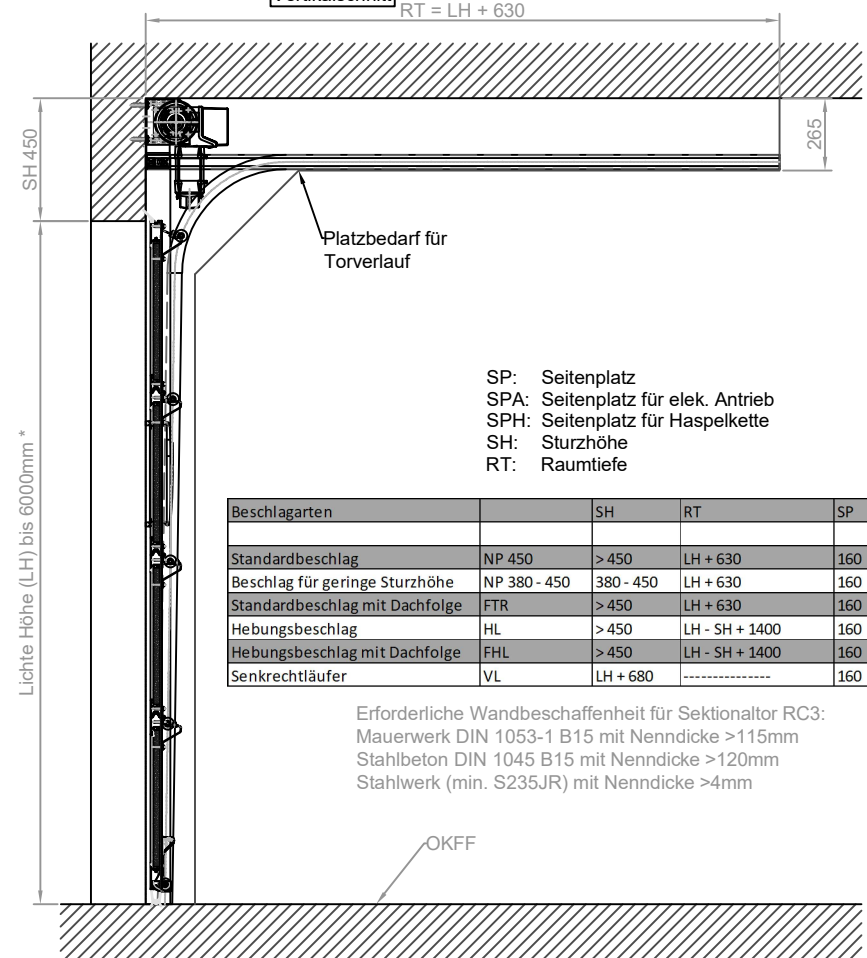


SP: Seitenplatz
SPA: Seitenplatz für elek. Antrieb
SPH: Seitenplatz für Haspelkette
SH: Sturzhöhe
RT: Raumtiefe

Beschlagarten		SH	RT	SP	SPA	SPH
Standardbeschlag	NP 450	> 450	LH + 630	160	250	220
Beschlag für geringe Sturzhöhe	NP 380 - 450	380 - 450	LH + 630	160	250	220
Standardbeschlag mit Dachfolge	FTR	> 450	LH + 630	160	250	220
Hebungsbeschlag	HL	> 450	LH - SH + 1400	160	250	220
Hebungsbeschlag mit Dachfolge	FHL	> 450	LH - SH + 1400	160	250	220
Senkrechttäufer	VL	LH + 680	-----	160	250	220

Erforderliche Wandbeschaffenheit für Sektionaltor RC3:
Mauerwerk DIN 1053-1 B15 mit Nenndicke >115mm
Stahlbeton DIN 1045 B15 mit Nenndicke >120mm
Stahlwerk (min. S235JR) mit Nenndicke >4mm

Horizontalschnitt

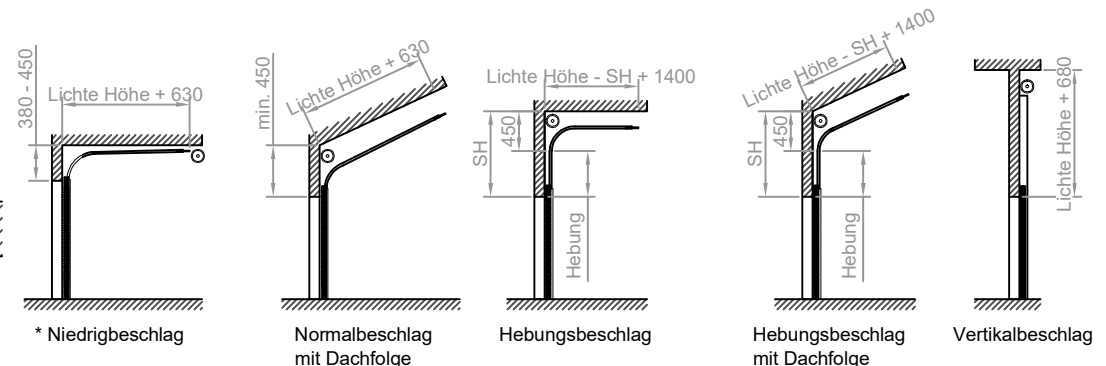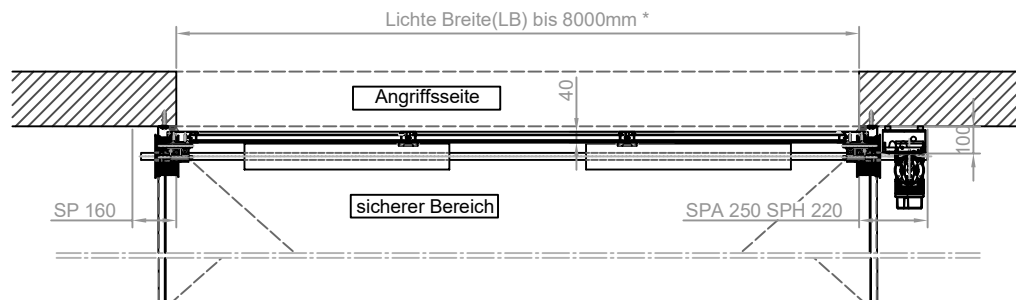

* bis 22m²
Sondergrößen auf Anfrage

Einbruchschutzgeprüft
nach DIN/TS 18194:2020-07, RC3

