


## FAA Schiebetor "VULCANUS" EI<sub>2</sub> 90 C5 (2- flügelig)

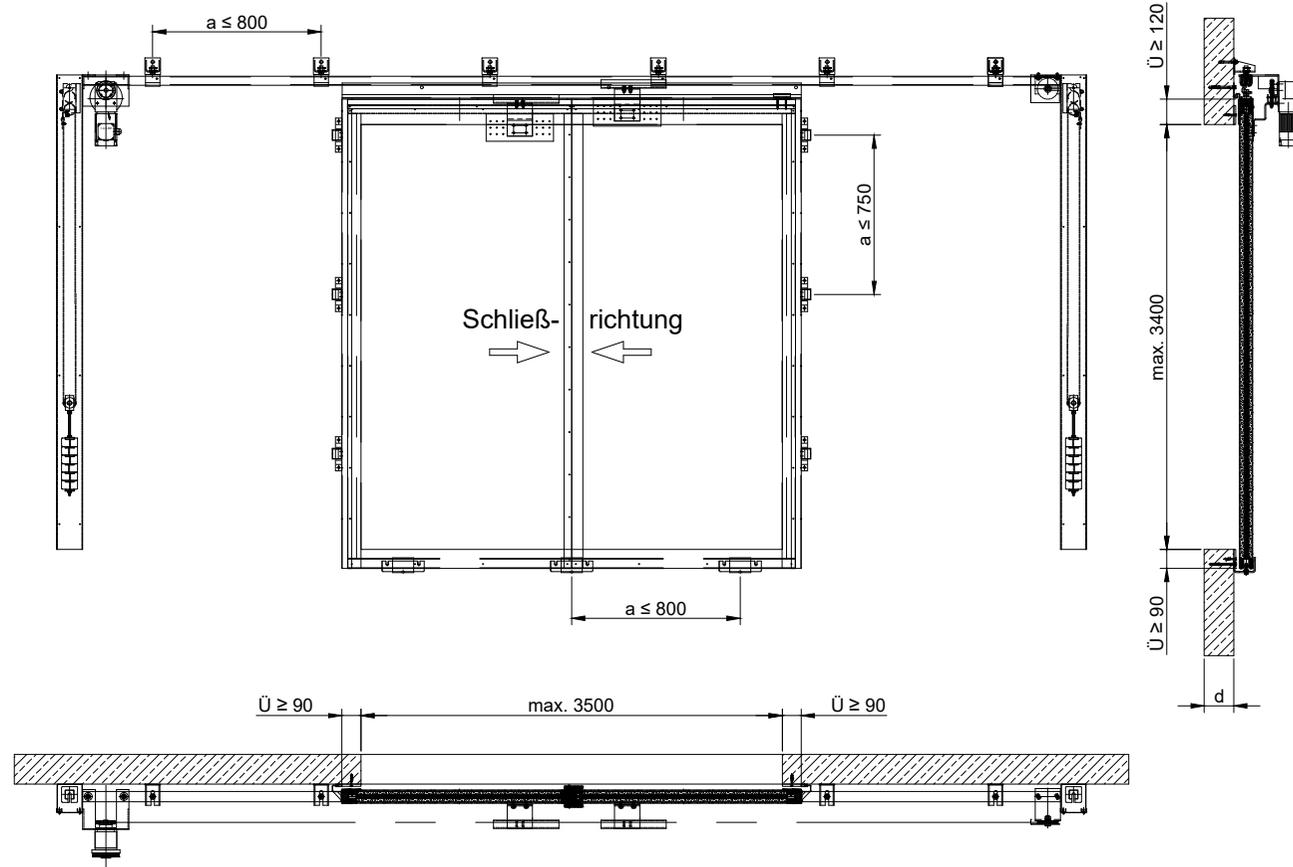

- Wandstärken / Wandarten:** (min. EI90)
- ≥ 150 bei Beton
  - ≥ 150 bei Mauerwerk
  - ≥ 150 bei Porenbeton
  - geschützte Tragkonstruktion aus Stahl

**In Absprache auch größere Ausführungen möglich!**

*Zur detaillierten Planung bitte das Planungshandbuch verwenden!*

Größentabelle			
Anforderung	LB [mm] max.	LH [mm] max.	Fläche [m <sup>2</sup> ] max.
EI <sub>2</sub> 90 C2	3500	3400	11,90

Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Abweichende Abmessungen auf Anfrage.

Jansen Tore GmbH & Co. KG - Am Wattberg 51 - 26903 Surwold - Tel.: 0 49 65 / 89 88 0 - Fax: 0 49 65 / 89 88 88 - www.jansentore.com - info@jansentore.com

 **Jansen**

Stand 10.08.2020